



TAPA HD DE 24" ABISAGRADA CON CIERRE DE SEGURIDAD

DESCRIPCION:

Para tráfico pesado en las calles peatonales, arceles de carreteras, calles y carreteras.

- * Tapa de larga duración.
- * Apertura 110°.
- * Diseño moderno.
- * Superficie Antideslizante.
- * Rotulado con logotipos personalizado.
- * No producen ruido al paso de vehículos.
- * Cualquier otro requerimiento comunicarse con el departamento comercial de FUNDELIMA.

INSTALACION:

Antes de empezar la manipulación se recomienda que el equipo a utilizarse para la manipulación de las Tapas es el adecuado para este trabajo.

- * Verificar la integridad de la formaleta o encofrado dispuesto para vaciar el concreto. La plantilla del fondo debe estar previamente fundida y el hierro de refuerzo colocado.
- * Colocar la Tapa en el tramo a fundir soportado y asegurado directamente sobre el hierro de refuerzo.
- * Verificar y ajustar antes de vaciar el concreto sobre el aro de la Tapa, garantizando la nivelación y alineación tanto en el sentido longitudinal y transversal de las mismas usando las herramientas adecuadas.
- * Vaciar el concreto en la formaleta.

PINTURAS O RECUBRIMIENTOS:

- * Pintura bituminosa.



RECOMENDACIONES PARA CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE:


El embalaje de las Tapas se realiza sobre estibas de madera sujetadas con cintas metálicas y protegidas con plástico tipo pelex. Conservar en el embalaje original durante su almacenamiento. En caso de almacenajes en sitio de obra expuestos, no colocar en contacto directo con el suelo y cubrir con un plástico protector.

ENSAYOS:

- * Carga de ensayo 400 KN Según UNE-EN124
- * Análisis de espectrometría.
- * Ensayos de tracción.
- * Ensayo de flexión.

ROTULADO:

Nombre del fabricante, material, uso, norma, país de origen, fecha de fabricación/lote (año /mes /día).

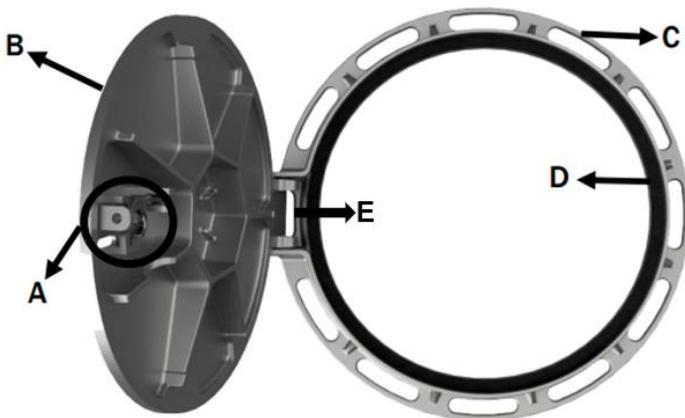

COMPONENTES			
ITEM	DESCRIPCION	MATERIAL	CANT
A	CIERRE DE SEGURIDAD	HIERRO DUCTIL	1
B	TAPA	ASTM A536	1
C	ARO	GRADO 65-45-12	1
D	EMPAQUE	NEOPRENO	1
E	PASADOR	INOXIDABLE	1



20977 TAPA HD 600MM CB ARO 10CMS C/SEGURIDAD





FUNDELIMA

TAPA HD DE 24" ABISAGRADA CON CIERRE DE SEGURIDAD

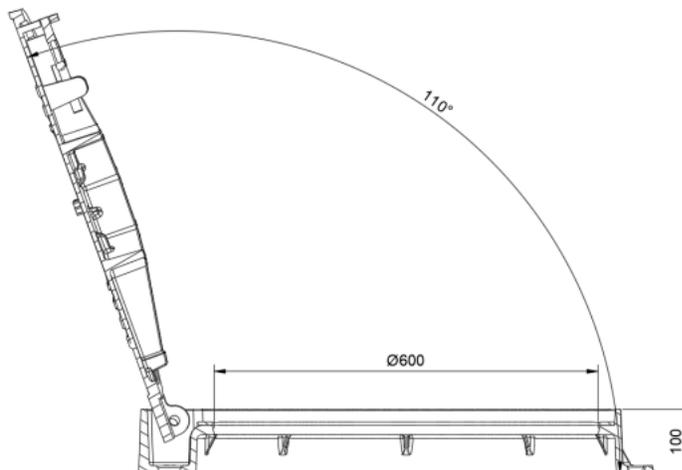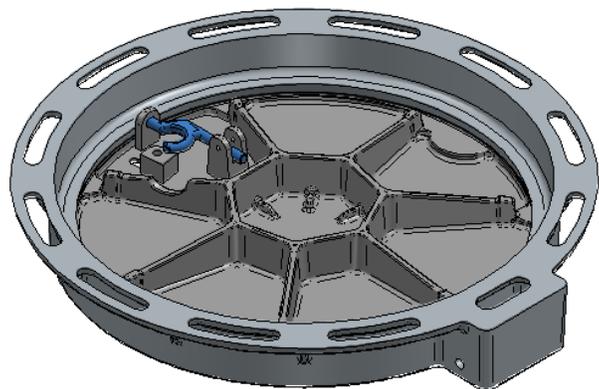

DIMENSIONES			
TAPA	ARO		
Ø630mm	Ø Ext 715mm	Altura Total 100mm	paso libre Ø600mm



Barranquilla / Atlántico Vía 40 N°73-290 Of.516 Centro Empresarial Mix TEL (57 5) 3195799
Bucaramanga / Santander – TEL (57) 3162920921
Bogotá – TEL (57) 3135741376