

TAPA DE 24" ABISAGRADA D-400 TRAFICO PESADO

DESCRIPCION:

Calzadas de carreteras (incluyendo las calles peatonales), Arcenes estabilizados y áreas de aparcamiento, para todo tipo de vehículos.

- * Tapa de larga duración.
- * No produce ruido.
- * Superficie Antideslizante.
- * Marcación personalizada.
- * Apertura hasta 105°.
- * Diseños modernos.

INSTALACION:

- * Antes de empezar la manipulación se recomienda que el equipo a utilizarse para la manipulación de las Tapas es el adecuado para este trabajo.
- * Verificar la integridad de la formaleta o encofrado dispuesto para vaciar el concreto. La plantilla del fondo debe estar previamente fundida y el hierro de refuerzo colocado.
- * Colocar la Tapa en el tramo a fundir soportado y asegurado directamente sobre el hierro de refuerzo.
- * Verificar y ajustar antes de vaciar el concreto sobre el aro de la Tapa, garantizando la nivelación y alineación tanto en el sentido longitudinal y transversal de las mismas usando las herramientas adecuadas.
- * Vaciar el concreto en la formaleta.

RECOMENDACIONES PARA CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE:

El embalaje de las Tapas se realiza sobre estibas de madera sujetadas con cintas metálicas y protegidas con plástico tipo pelex. Conservar en el embalaje originar durante su almacenamiento. En caso de almacenajes en sitio de obra expuestos, no colocar en contacto directo con el suelo y cubrir con un plástico protector.

ENSAYOS:

- * Carga de ensayo 400 KN Según UNE-EN124
- * Ensayos de tracción.
- * Ensayo de flexión.

ROTULADO:

Nombre del fabricante, material, norma, país de origen, fecha de fabricación/lote (año /mes /día).

PINTURAS O RECUBRIMIENTOS:



- * Pintura negra bituminosa.

VIDA UTIL:

- * 30 AÑOS.



COMPONENTES			
ITEM	DESCRIPCION	MATERIAL	CANT
A	TAPA	HIERRO DUCTIL	1
B	ARO	ASTM A536 GRADO	1
C	BISAGRA	65-45-12	1
D	EMPAQUE	NEOPRENO-ASTM Q1418	1
E	PASADOR	INOXIDABLE	1

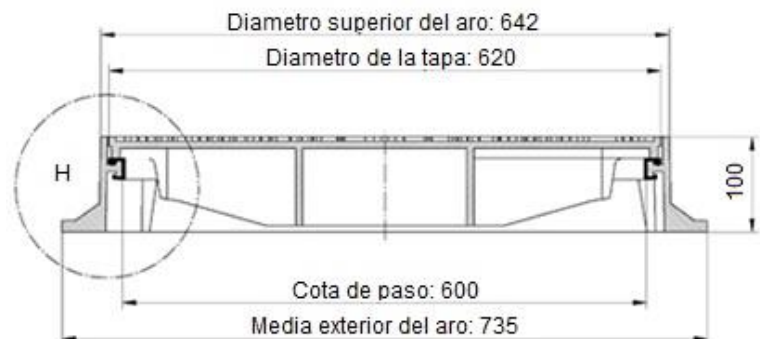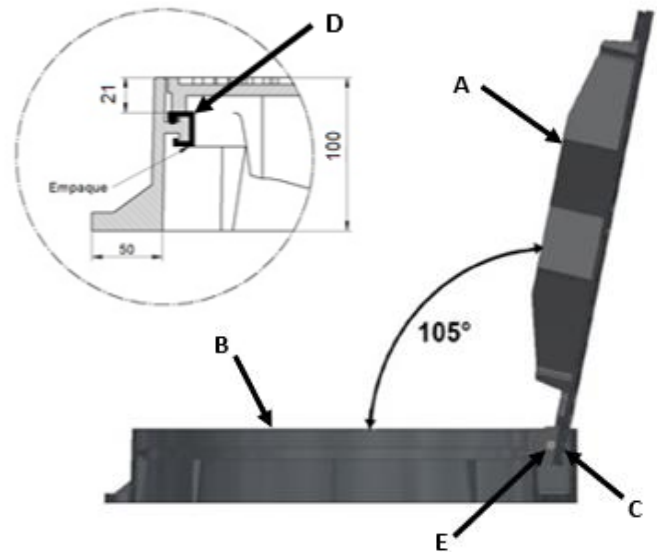

19624 TAPA HD CB D400 24 ARO 10CM