
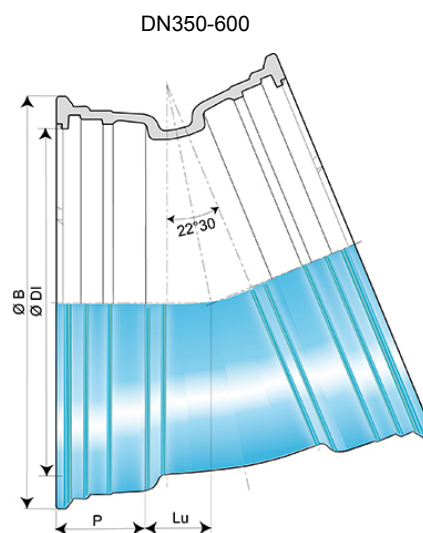


Codo 22°30' con junta Standard DN60-600

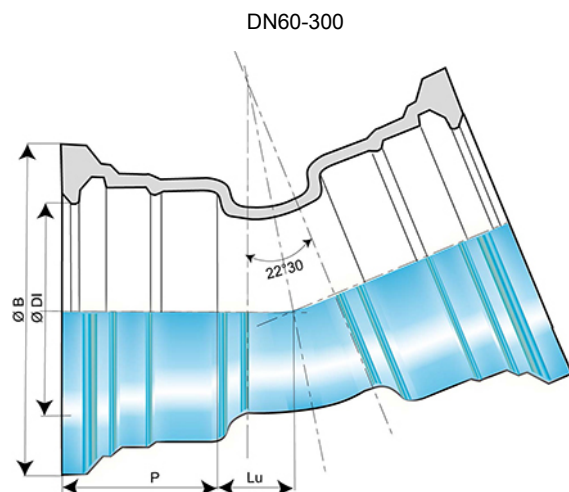

Ángulo	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Peso	Referencias
grado	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
22°30'	60	30.0	82.0	80.2	143.5	4.9	NSA60CD
22°30'	80	32.0	85.0	101.4	167.5	6.2	NSA80CD
22°30'	100	35.0	88.0	121.4	187.5	7.8	NSB10CD
22°30'	125	38.0	91.0	147.4	214.5	9.9	NSB12CD
22°30'	150	42.0	94.0	173.4	241.0	12.2	NSB15CD
22°30'	200	51.0	100.0	225.5	294.0	18.9	NSB20CD
22°30'	250	70.0	105.0	277.3	351.0	32.2	NSB25CD
22°30'	300	70.0	110.0	329.3	408.3	42.2	NSB30CD
22°30'	350	78.0	110.0	381.4	464.3	53.2	NSB35CD
22°30'	400	92.0	112.0	432.4	515.3	68.7	consultarnos
22°30'	450	100.0	115.5	483.5	573.0	88.1	NSB45CD
22°30'	500	110.0	117.5	535.5	628.0	108.0	consultarnos
22°30'	600	140.0	132.5	638.6	737.0	143.9	consultarnos

Nota:

- para DN400, 500, 600: consultar la ficha ETGRE21STD363

- 2019-2020: Las referencias y dimensiones del DN350, 400, 450, 500, 600 serán modificadas, disponibles únicamente en PECB.

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable.


Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: Epoxi aplicado por Cataforesis Azul (ECB) 70µm

NATURAL AGUA POTABLE DN 60 a 600		10/04/2019 ETGRE10STD333
---	---	---

- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Codo 45° con junta Standard DN60-600

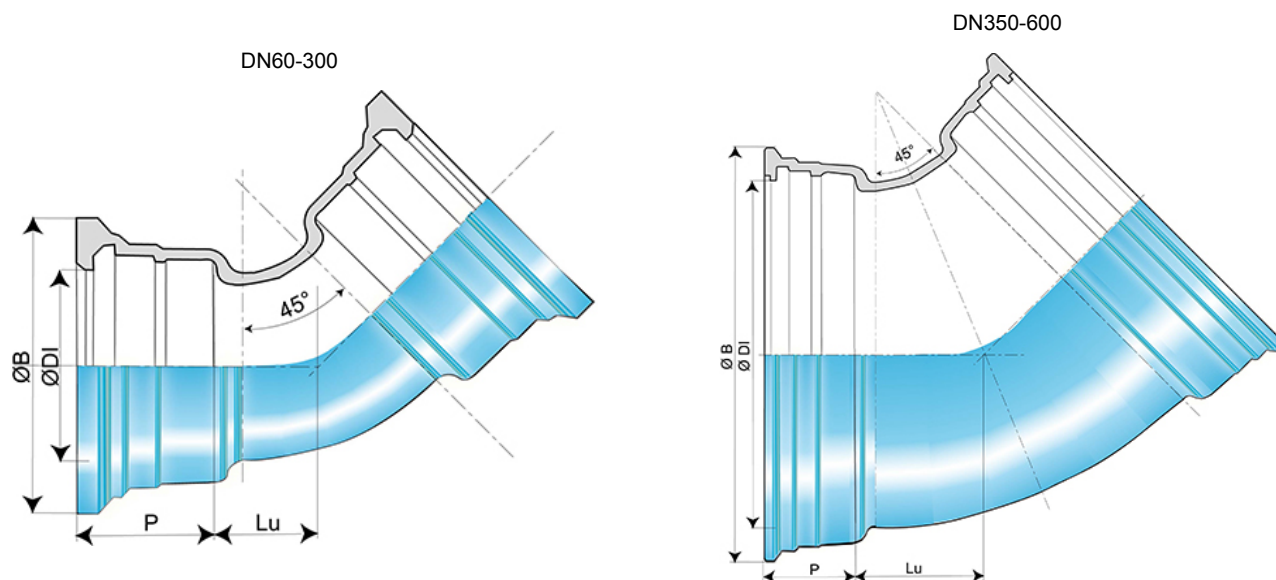

Ángulo	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Peso	Referencias
grado	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
45°	60	76.0	82.0	80.2	143.5	6.5	NSA60CB
45°	80	56.5	85.0	101.4	167.5	7.0	NSA80CB
45°	100	65.0	88.0	121.4	187.5	8.9	NSB10CB
45°	125	83.5	91.0	147.4	214.5	12.3	NSB12CB
45°	150	92.5	94.0	173.4	241.0	15.6	NSB15CB
45°	200	100.0	100.0	225.5	294.0	23.7	NSB20CB
45°	250	136.0	105.0	277.3	351.0	40.5	NSB25CB
45°	300	167.5	110.0	329.3	408.3	59.0	NSB30CB
45°	350	168.0	110.0	381.4	464.3	68.7	NSB35CB
45°	400	189.0	112.0	432.4	515.3	88.5	NSB40CB
45°	450	216.0	115.5	483.5	573.0	118.0	NSB45CB
45°	500	220.0	117.5	535.5	628.0	146.0	NSB50CB
45°	600	283.0	132.5	638.6	737.0	208.0	NSB60CB


Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable.

Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: Epoxi aplicado por Cataforesis Azul (ECB) 70µm
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Codo 90° con junta Standard DN60-600

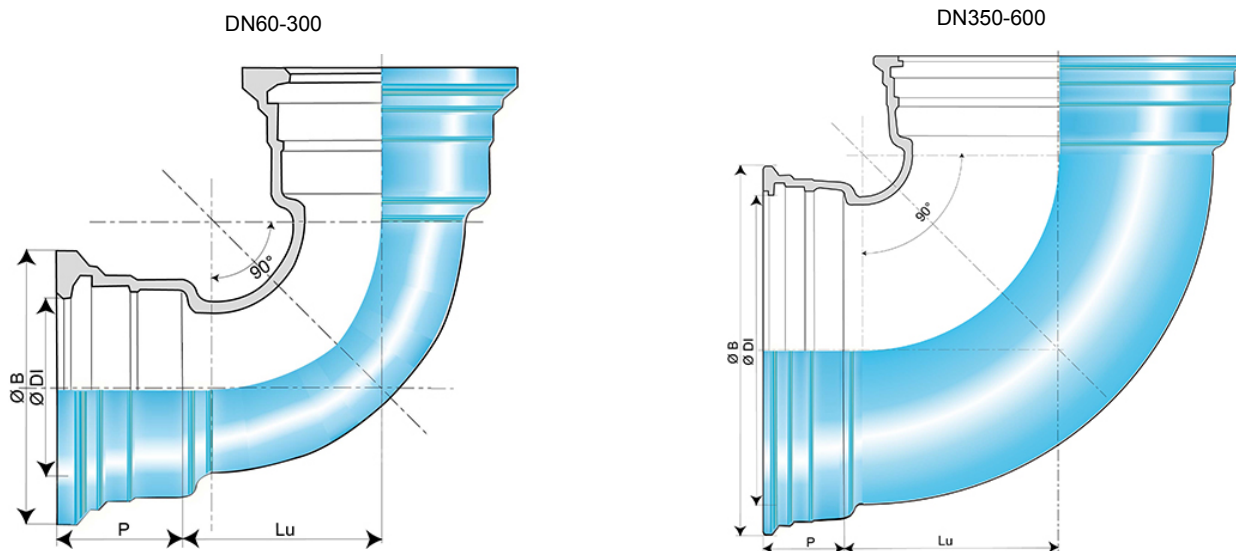

Ángulo	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Peso	Referencias
grado	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
90°	60	75.0	82.0	80.2	143.5	6.2	NSA60CA
90°	80	91.5	85.0	101.4	167.5	7.6	NSA80CA
90°	100	105.0	88.0	121.4	187.5	10.0	NSB10CA
90°	125	133.5	91.0	147.4	214.5	13.9	NSB12CA
90°	150	152.5	94.0	173.4	241.0	18.1	NSB15CA
90°	200	200.0	100.0	225.5	294.0	29.2	NSB20CA
90°	250	252.0	105.0	277.3	351.0	49.6	NSB25CA
90°	300	304.0	110.0	329.3	408.3	72.7	NSB30CA
90°	350	390.0	110.0	381.4	464.3	115.0	NSB35CA
90°	400	436.0	112.0	432.4	515.3	141.0	NSB40CA
90°	450	482.0	115.5	483.5	573.0	150.0	NSB45CA
90°	500	525.0	117.5	535.5	628.0	216.0	NSB50CA
90°	600	624.0	132.5	638.6	737.0	311.0	NSB60CA


Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable.

Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: Epoxi aplicado por Cataforesis Azul (ECB) 70µm
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Codo 11°15 con junta Standard DN60-600

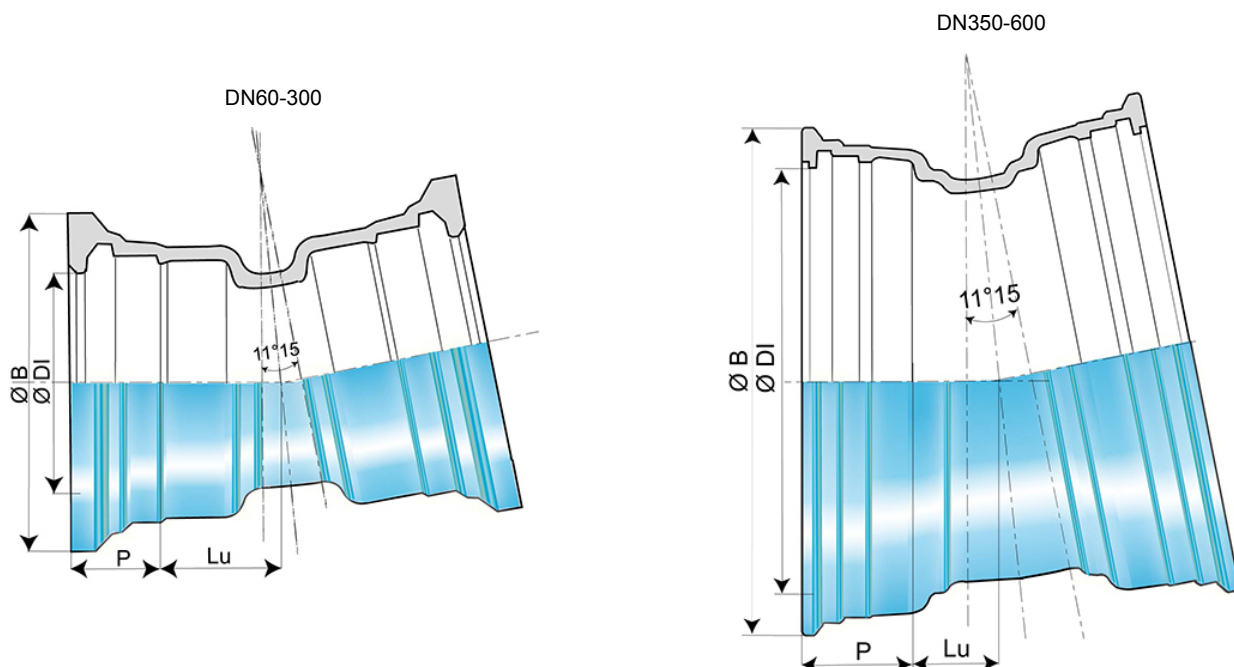

Ángulo	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Peso	Referencias
grado	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
11°15	60	35.0	82.0	80.2	143.5	5.1	NSA60CE
11°15	80	40.0	85.0	101.4	167.5	6.5	NSA80CE
11°15	100	40.0	88.0	121.4	187.5	7.9	NSB10CE
11°15	125	45.0	91.0	147.4	214.5	10.3	NSB12CE
11°15	150	46.0	94.0	173.4	241.0	12.6	NSB15CE
11°15	200	52.0	100.0	225.5	294.0	19.2	NSB20CE
11°15	250	55.0	105.0	277.3	351.0	30.5	NSB25CE
11°15	300	50.0	110.0	329.3	408.3	39.7	NSB30CE
11°15	350	53.0	110.0	381.4	464.3	49.0	NSB35CE
11°15	400	58.0	112.0	432.4	515.3	61.5	consultarnos
11°15	450	67.0	115.5	483.5	573.0	80.0	NSB45CE
11°15	500	71.0	117.5	535.5	628.0	96.2	NSB50CE
11°15	600	94.0	132.5	638.6	737.0	128.0	consultarnos

Nota :

- para DN400, 600: consultar la ficha ETGRE21STD364

- 2019-2020 : Las referencias y dimensiones del DN350, 400, 450, 500, 600 serán modificadas, disponibles únicamente en PECB.

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable.

NATURAL AGUA POTABLE DN 60 a 600		10/04/2019
		ETGRE10STD335

Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: Epoxi aplicado por Cataforesis Azul (ECB) 70µm
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009