

ABRAZADERA PARA TUBERIA AC Ø2" (50mm) – 12" (300mm) ISO 2531



DESCRIPCION:

Para la conducción de agua potable, para derivar el fluido a conductor de 1/2" hasta 2" con rosca NPT (national standard taper pipe thread).

APLICACIÓN:

Agua Potable.

INSTALACION:

- * Antes de instalar la abrazadera para tubería en Asbesto cemento se deberá verificar la presión de trabajo de la línea y constatar que se está utilizando el accesorio adecuado.
- * Verificar el estado de los componentes (tornillería y empaque).
- * Colocar la abrazadera inferior en la tubería verificando que los orificios de los tornillos estén alienados
- * Colocar los tornillos de ajuste y apretar las tuercas que fijan las abrazaderas a la tubería.

MANTENIMIENTO

En caso de requerir mantenimiento preventivo del accesorio, se deberá limpiar y luego pintar o recubrir con la pintura original del producto. En caso de requerir mantenimiento correctivo o cambio del accesorio tener en cuenta. Antes de desmontar el accesorio se debe eliminar la presión hidráulica y el fluido de la línea a intervenir. Disponer de un empaque para reemplazo no es aconsejable reutilizar el empaque podría haber perdido la memoria de trabajo. Disponer de tornillería de reemplazo es posible que por el ambiente estos elementos se encuentren afectados por la corrosión. Finalmente verificar el correcto funcionamiento, evidenciando la presencia de fugas.

ENSAYO:

- * Prueba de Tracción
- * Parámetros establecidos por la resolución 501 de 2017.

VIDA UTIL:

- * 20 AÑOS.

RECOMENDACIONES DE MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO:

Mantener en lugar fresco, limpio y seco. Evitar la exposición directa al sol por largo tiempo. Evitar golpes y/o caídas o mal uso del producto. Verificar el estado de los componentes (tornillería y empaque).

RECOMENDACIONES PARA CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE:

Transportar en estiba o caja de madera. Asegurar con correas o cadenas debidamente atadas., Accesorio protegido con embalaje en plástico como protección de superficie. Almacenar en lugares secos y limpios, No colocar en contacto directo con el suelo.

ROTULADO:

Nombre del fabricante, Dn, presión, material, uso, norma, país de origen, fecha de fabricación/lote (año /mes /día).

PINTURAS O RECUBRIMIENTOS:


Electrostática RAL 6026 verde brillante, de alta durabilidad.

CONDICIONES DE TRABAJO:

- * Temperatura máxima 85°C
- * Presión de trabajo: 200 PSI



ABRAZADERA PARA TUBERIA AC
Ø2" (50mm) – 12" (300mm) ISO 2531

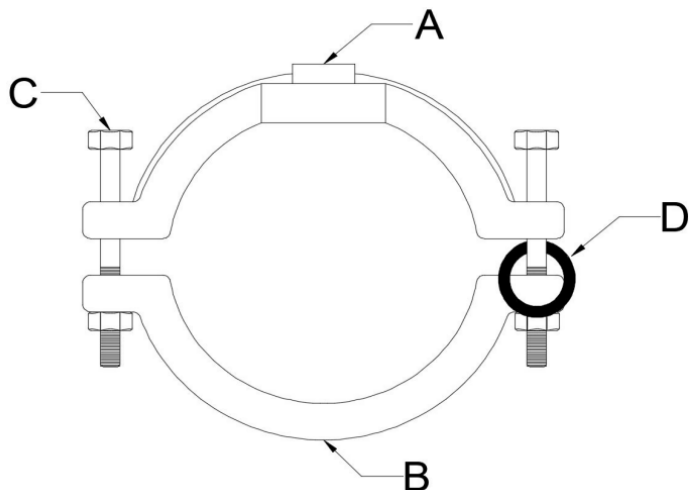

LISTADO DE MATERIALES			
ITEM	NOMBRE	MATERIAL	CANT
A	ABRAZADERA SUPERIOR	HIERRO DUCTIL	1
B	ABRAZADERA INFERIOR	HIERRO DUCTIL	1
C	TORNILLOS	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	2
D	EMPAQUES	NEOPRENO-ASTM Q1418	1