

# BANCAS PARA PARQUES

**FUNDELIMA**  
FUNDICIONES DE LIMA S.A  
UNA EMPRESA FORJADA EN HIERRO..



## INSTALACION

Generalmente nuestras bancas se entregan listas para su uso y no se requiere de instalacion para el caso de ser bancas puestas, o tambien ancladas al suelo con tornillos de seguridad.

Para el caso de anclar la banca podemos utilizar pernos de alcaje o podemos soldar las bases sobre una placa metalica adherida al suelo

## MANTENIMIENTO

En caso de requerir mantenimiento preventivo, se deberá limpiar y luego proceder a pintar con la pintura original del producto.  
En caso de requerir mantenimiento correctivo o cambio de la banca tener en cuenta delimitar la zona para evitar accidentes.

## PINTURAS O RECUBRIMIENTOS

Pintura según solicitud.

## USO RECOMENDADO

Bancas ergonomicas de descanso, para parque.  
Longitud 1,20 o 1,40 mts

## ENSAYOS


Análisis de espectrometría realizado antes de fundir las piezas que garantiza la composición química del material.  
Ensayos de tracción que permite verificar las propiedades mecánicas del material fundido.

## CARGUE DESCARGUE Y TRANSPORTE

El embalaje de las bancas de jardin se realiza sobre estivas de madera sujetadas con cintas metálicas y protegidas con plástico tipo stretch.  
Conservar en el embalaje original durante su almacenamiento.  
En caso de almacenajes en sitio de obra expuestos, no colocar en contacto directo con el suelo y cubrir con un plástico protector.

## CONDICIONES DE TRABAJO

Temperatura maxima 85°C  
Vida Util: 20 Años

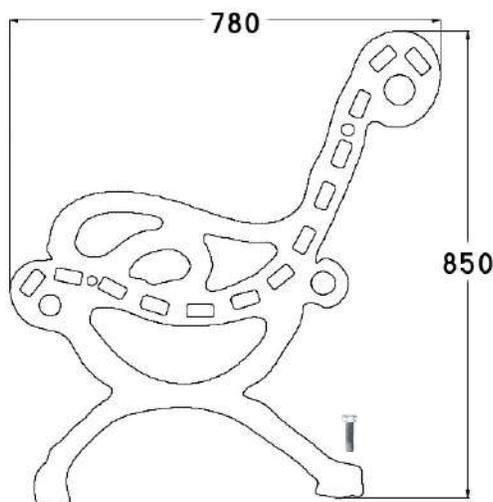

MATERIALES	
DESCRIPCION	MATERIAL
DESCANSO	MADERA ABARCO
PASAMANOS	HIERRO DUCTIL ASTM A-536 GRADO 65-45-12

Cualquier informacion adicional a este documento, consultar al area de ingenieria **FUNDELIMA**