

# TAPA Y ARO HD 24" 40 TON



FUNDELIMA  
FUNDICIONES DELIMA S.A

## CON BISAGRA



### USO RECOMENDADO

Para tráfico pesado en calles peatonales, arcenes de carreteras, calles y carreteras.

### ENSAYOS

- Carga de ensayo 400 KN
- Análisis de espectrometría realizado antes de fundir las piezas que garantiza la composición química del material.
- Ensayos de tracción que permite verificar las propiedades mecánicas del material fundido.
- Ensayo de flexión que permite verificar la resistencia de las tapas con carga estática.

### CARGUE DESCARGUE Y TRANSPORTE

El embalaje de las Tapas se realiza sobre estibas de madera sujetadas con cintas metálicas y protegidas con plástico tipo stretch.

Conservar en el embalaje original durante su almacenamiento.

En caso de almacenajes en sitio de obra expuestos, no colocar en contacto directo con el suelo y cubrir con un plástico protector.

COMPONENTES			
ITEM	DESCRIPCION	MATERIAL	CANT
A	TAPA	HIERRO DUCTIL ASTM A536 GRADO 65-45-12	1
B	ARO		1
C	BISAGRA		1
D	EMPAQUE	NEOPRENO	1



### INSTALACIÓN


- Verificar la integridad de la formaleta o encofrado dispuesto para vaciar el concreto. La plantilla del fondo debe estar previamente fundida y el hierro de refuerzo colocado.
- Colocar la Tapa en el tramo a fundir soportado y asegurado directamente sobre el hierro de refuerzo.
- Verificar y ajustar antes de vaciar el concreto sobre el aro de la Tapa, garantizando la nivelación y alineación tanto en el sentido longitudinal y transversal de las mismas usando las herramientas adecuadas.
- Vaciar el concreto en la formaleta.

### PINTURAS O RECUBRIMIENTOS

Pintura negra bituminosa

### DESCRIPCION

- Tapa de larga duración.
- No produce ruido.
- Superficie Antideslizante
- Marcación personalizada
- Diseños modernos.

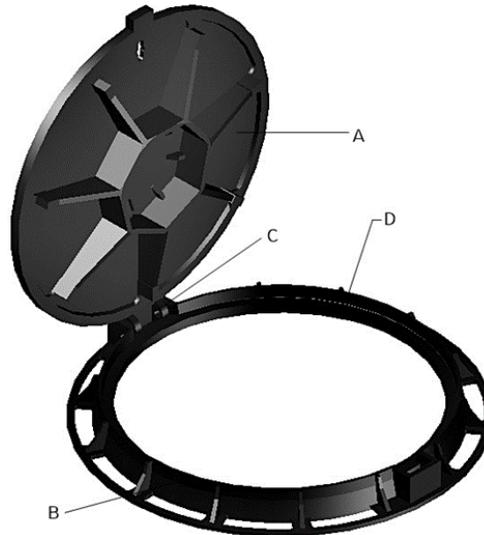

DIMENSIONES	
TAPA	ARO
Ø SUPERIOR 600mm	Ø SUPERIOR 715mm
ALTURA 20 mm	ALTURA 100 mm

Unidades en Milímetros (mm).

Barranquilla / Atlántico Vía 40 N.º 73 – 290 Of. 516 Centro Empresarial Mix - TEL (57 5) 3195799

Bogotá DC - TEL (57) 3135741376

Bucaramanga / Santander – TEL (57) 3162920921