




TAPA Y ARO RECTANGULAR

CON MIRILLA Y CIERRE DE SEGURIDAD

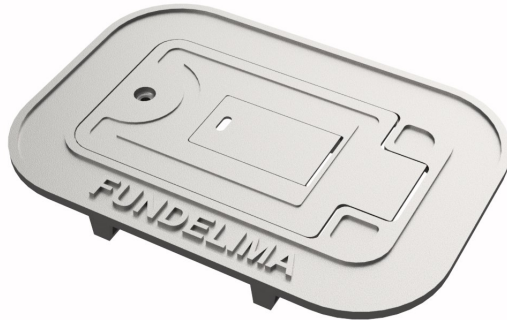

USO RECOMENDADO

Tapa y aro rectangular de protección para medidores residenciales.

ENSAYOS

- Análisis de espectrometría realizado antes de fundir las piezas que garantiza la composición química del material.
- Ensayos de tracción que permite verificar las propiedades mecánicas del material fundido.
- Ensayo de flexión que permite verificar la resistencia de las tapas con carga estática.

CARGUE DESCARGUE Y TRANSPORTE

El embalaje de las Tapas se realiza sobre estibas de madera sujetadas con cintas metálicas y protegidas con plástico tipo stretch.

Conservar en el embalaje original durante su almacenamiento.

En caso de almacenajes en sitio de obra expuestos, no colocar en contacto directo con el suelo y cubrir con un plástico protector.

INSTALACIÓN

El aro rectangular con mirilla está diseñado para instalarse en las cajas de concreto para medidores residenciales de acueducto, fijándose al concreto con seis grapas ubicadas en la parte inferior del aro.

Al momento de colocar la tapa aro sobre la formaleta de la caja se deberá verificar que quede centrada para garantizar el anclaje al concreto.

En general se deberá chequear que los componentes móviles de la tapa aro rectangular queden protegidos para evitar incrustación de concreto no deseadas.

PINTURAS O RECUBRIMIENTOS

Pintura según solicitud

DESCRIPCIÓN

- Tapa de larga duración
- Diseños modernos
- Rotulado con logotipos personalizado
- No producen ruido al contacto
- Sistema de seguridad
- Ventanilla de inspección.

MANTENIMIENTO


Las tapas aro rectangulares con mirillas no requieren de mantenimiento. Si se requiere se puede aplicar una capa de pintura adicional para mantener un buen acabado superficial de acuerdo al entorno en donde se encuentre instalada.

CONDICIONES DE TRABAJO

Temperatura: Máximo 85°C.

Vida Útil: 25 años en condiciones normales de trabajo.

COMPONENTES		
ITEM	DESCRIPCION	MATERIAL
A	ARO DE SEIS GRAPAS	HIERRO DUCTIL ASTM A536 GRADO: 65-45-12
B	TAPA ABISAGRADA	
C	VENTANILLA ABISAGRADA	

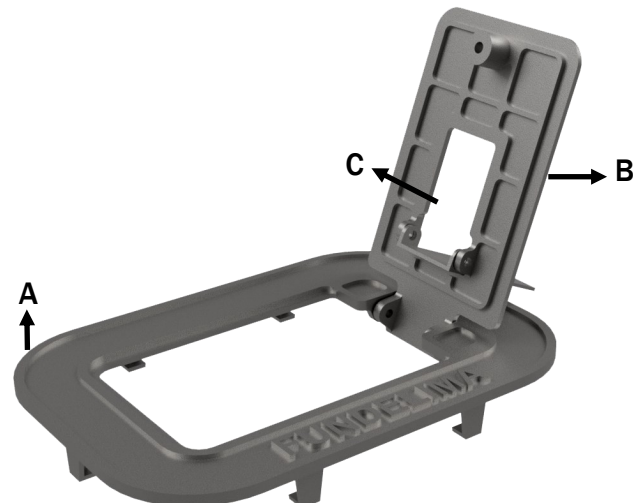

Unidades en Milímetros (mm).

Barranquilla / Atlántico Vía 40 N.º 73 – 290 Of. 516 Centro Empresarial Mix - TEL (57 5) 3195799


Bogotá DC - TEL (57) 3135741376

Bucaramanga / Santander – TEL (57) 3162920921





TAPA Y ARO RECTANGULAR

CON MIRILLA Y CIERRE DE
SEGURIDAD

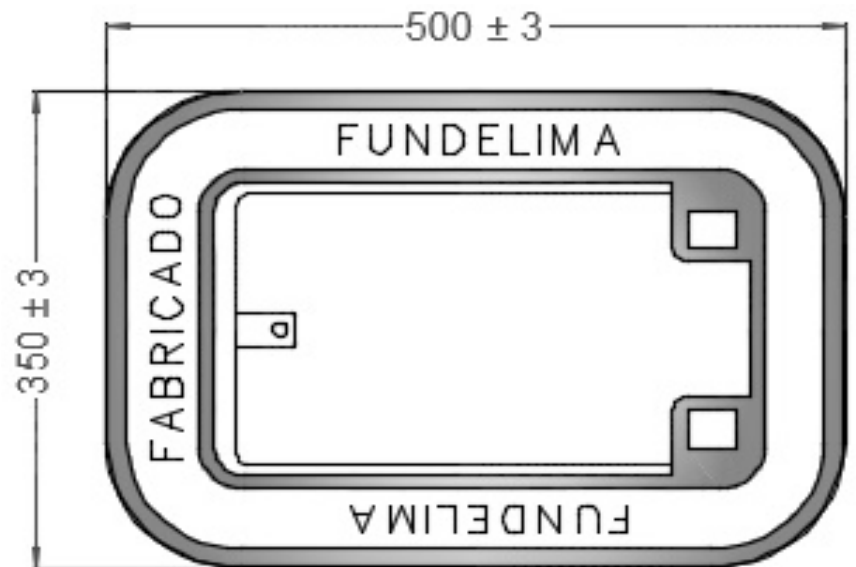

COMPONENTES:

- (1) ARO DE SEIS GRAPAS
- (1) TAPA CON BISAGRA
- (1) VENTANILLA CON BISAGRA
- (2) Pasadores en Acero inoxidable de $\text{Ø}^{3/8}$ "
- (1) Tornillo de seguridad de $\text{Ø}^{3/8}$ " x 1

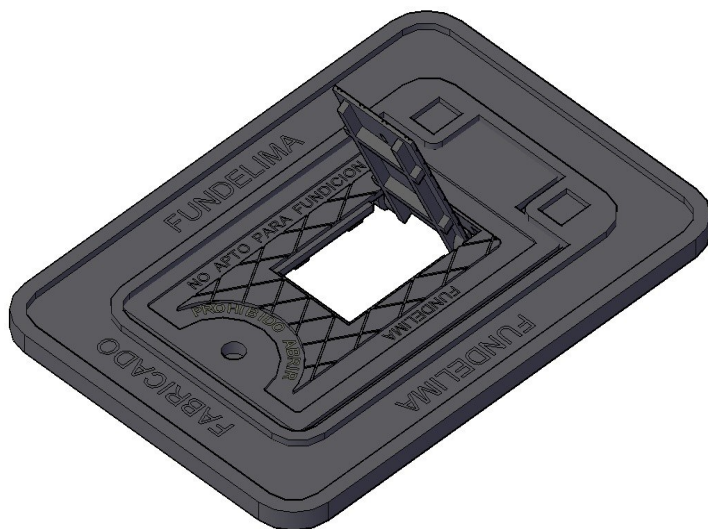

Unidades en Milímetros (mm).

Barranquilla / Atlántico Vía 40 N.º 73 - 290 Of. 516 Centro Empresarial Mix - TEL (57 5) 3195799

Bogotá DC - TEL (57) 3135741376

Bucaramanga / Santander - TEL (57) 3162920921