

TAPA Y CAJILLA HD

OVALADA DE PROTECCION

FUNDELIMA
FUNDICIONES DE LIMA S.A.
UNA EMPRESA FORJADA EN HIERRO..



INSTALACION

Antes de empezar la manipulación se recomienda que el equipo a utilizarse para la manipulación de las Tapas es el adecuado para este trabajo.

*Verificar la integridad de la formaleta o encofrado dispuesto para vaciar el concreto

*Verificar y ajustar antes de vaciar el concreto sobre la Cajilla de protección, garantizando la nivelación y alineación tanto en el sentido longitudinal y transversal de las mismas usando las herramientas adecuadas.

*Vaciar el concreto en la formaleta.

DESCRIPCION

*Tapa de larga duracion

*Diseños modernos

*Rotulado con logotipos personalizado

*No producen ruido al contacto

*Sistema de seguridad

PINTURAS O RECUBRIMIENTOS

Pintura Segun solicitud

USO RECOMENDADO

Tapa y cajilla ovalada de protección para medidor y válvula de 1/2" generalmente para agua potable.

ENSAYOS

*Análisis de espectrometría realizado antes de fundir las piezas que garantiza la composición química del material.(C, Si, Mg, Mn, S)

* Ensayos de tracción que permite verificar las propiedades mecánicas del material fundido.

* Ensayo de flexión que permite verificar la resistencia de las tapas con carga estática.

* Ensayo de resistencia al Impacto.

CARGUE DESCARGUE Y TRANSPORTE



El embalaje de las Tapas se realiza sobre estivas de madera sujetadas con cintas metálicas y protegidas con plástico tipo stretch.

Conservar en el embalaje original durante su almacenamiento.

En caso de almacenajes en sitio de obra expuestos, no colocar en contacto directo con el suelo y cubrir con un plástico protector.



COMPONENTES	
DESCRIPCION	MATERIAL
TAPA	HIERRO DUCTIL ASTM A536 GRADO: 65-45-20
SISTEMA DE SEGURIDAD	BRONCE
CAJILLA	HIERRO DUCTIL ASTM A536 GRADO: 65-45-20

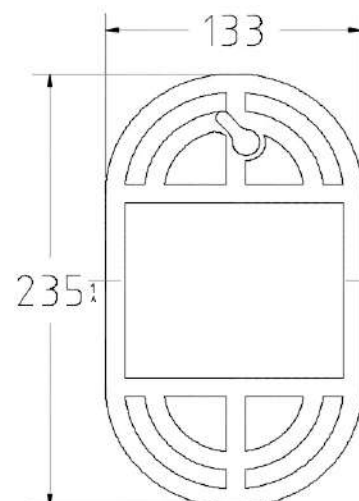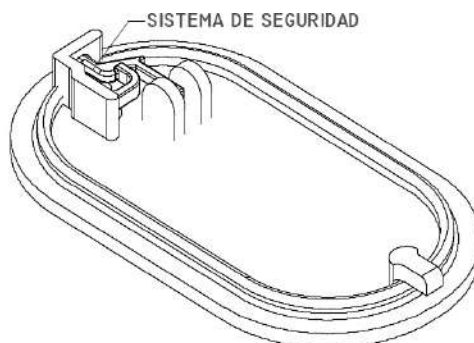

Cualquier informacion adicional a este documento, consultar al area de ingenieria **FUNDELIMA**