



TAPA OVALADA CON CONCRETO



DESCRIPCION:

Tapa de protección para válvulas o medidores residenciales.

- * Tapa de larga duración.
- * Diseños modernos.
- * Rotulado con logotipos personalizado.
- * No producen ruido al contactos.
- * Sistema de seguridad.
- * Ventanilla de inspección, según solicitud.
- * Antifraude, según solicitud.

INSTALACION:

- * La tapa ovalada está diseñada para instalarse en las cajas de concreto para medidores residenciales de acueducto, fijándose al concreto con cuatro grapas ubicadas en la parte inferior de la tapa
- * Al momento de colocar la tapa aro sobre la formaleta de la caja se deberá verificar que quede centrada para garantizar el anclaje al concreto.
- * En general se deberá verificar que los componentes móviles (bisagra) de la tapa aro ovalado queden protegidos para evitar incrustación de concreto no deseadas.

RECOMENDACIONES PARA CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE:

El embalaje de las Tapas se realiza sobre estibas de madera sujetadas con cintas metálicas y protegidas con plástico tipo pelex. Conservar en el embalaje originar durante su almacenamiento. En caso de almacenajes en sitio de obra expuestos, no colocar en contacto directo con el suelo y cubrir con un plástico protector.

ENSAYOS:


- * Análisis de espectrometría (solo parte metálica).
- * Ensayos de tracción (solo parte metálica)

ROTULADO:

Nombre del fabricante, material, uso, norma, país de origen, fecha de fabricación/lote (año /mes /día).

PINTURAS O RECUBRIMIENTOS:

- * Pintura negra bituminosa.

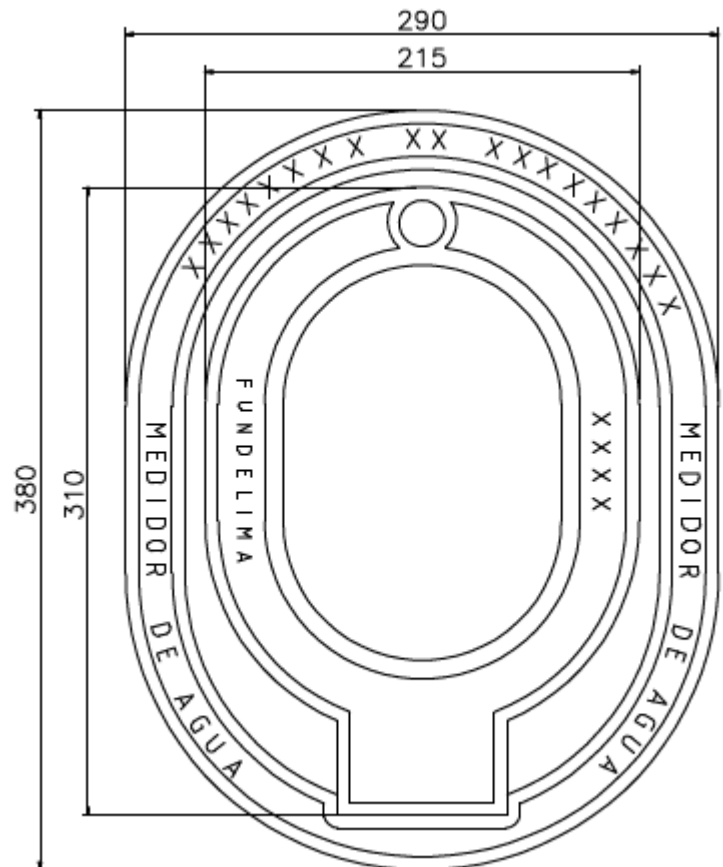

COMPONENTES		
ITEM	DESCRIPCION	MATERIAL
A	ARO DE CUATRO GRAPAS	HIERRO DUCTIL ASTM A536 GRADO: 65-45-12
B	TAPA ABISAGRADA	
C	VENTANILLA ABISAGRADA	





TAPA OVALADA CON CONCRETO

